Protech Sil Fix

Primer siloxânico consolidante fixador antipó, em água

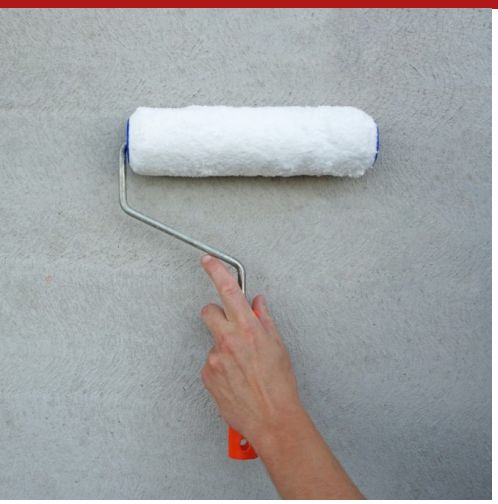

Primer fixador consolidante, transparente, a base de resinas siloxânicas em meio água, específico para o tratamento preliminar de rebocos antes da aplicação da pintura de siloxanos Protech Sil P ou do reboco fino de siloxanos Protech Sil I, nas intervenções de saneamento de edifícios civis e industriais e nas novas construções.

CÓDIGO ADUANEIRO: 3209 9000
COMPONENTES: Monocomponente
APARÊNCIA: Líquido
CORES DISPONÍVEIS: Transparente / Azichem - silossanici
EMBALAGENS E DIMENSÕES: Galão 5 l - Galão 20 l

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Fixador preliminar à pintura e revestimento com acabamentos protetivos e decorativos com sistemas siloxânicos pigmentados. Protech Sil Fix pode ser aplicado sobre rebocos velhos e novos, cimentícios, sintéticos e a base de cal, em pinturas minerais e sintéticas pré-existentes, etc.

SUPORTES PERMITIDOS

Rebocos - Betão - Argamassas cimentícias de cal e mistas - Pré-fabricados - placa de reboco - Gesso - Fibrocimento

PREPARAÇÃO DOS SUPORTES

As superfícies de aplicação devem estar limpas, sem sujidades, partes friáveis, incoerentes ou não absorventes, poeira, pinturas anteriores, etc.

MODO DE USO

Aplicar o produto com rolo, pincel ou airless de baixa pressão, na razão de cerca 120 g/m².

MÉTODOS DE APLICAÇÃO

Nebulização airless a baixa pressão - Pincel - Rolo - Pulverização

Produzido e distribuído por **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itália
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Água

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS

- Conservação: 12 meses
- Temperatura de uso: +5 / +35 °C
- Utilizar usando óculos protetores
- Sem solventes
- Utilizar usando luvas protetoras

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

a 20°C
Endurecimento completo a 20°C **10-12 h**

a 20°C
Endurecimento ao toque a 20°C **4-6 h**

CONSUMO

De 0,10 a 0,15 litros de Protech Sil Fix para cada metro quadrado de superfície a ser tratada, com base na porosidade do suporte.

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Um armazenamento inadequado do produto pode resultar na perda do rendimento reológico Proteger da humidade.

GALERIA DE FOTOS

CONTEÚDOS ADICIONAIS

AVISOS E PRECAUÇÕES

Manter longe de chamas livres e fontes de calor; utilizar com luvas e óculos de proteção.

Para verificar a adequação do produto, em função das específicas exigências, é sempre indispensável efetuar ensaios preliminares.As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores práticas.
Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado.
É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: www.azichem.com. A data da revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança, mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao site: www.azichem.com.
É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.