Syntech HAG Connettore

Elemento de conexão entre o tubo bombeador e os injetores com cabeça chata

Elemento de conexão entre os injetores de cabeça chata e o tubo de bombeamento de bombas manuais ou elétricas, utilizado para bloquear infiltrações de água por injeções de resinas poliuretânicas hidrorreativas.

CÓDIGO ADUANEIRO: 8413 9100
COMPONENTES: Monocomponente
APARÊNCIA: Dispositivo mecânico
CORES DISPONÍVEIS: Aço
EMBALAGENS E DIMENSÕES: A granel 1 unidade

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Paragem de infiltrações de água sob pressão nos edifícios mediante injeção direcionada de resinas de poliuretano hidroexpansivas ou resinas fluidas epóxi (Syntech IC 55).

SUPORTES PERMITIDOS

Betão - Pré-fabricados - Tijolos - Tufo - Paredes mistas - Paredes de pedra - Paredes rochosas

MODO DE USO

Apertar o conector na extremidade do tubo de alta pressão, fornecido com as bombas manuais ou elétricas, específicas para injeções em paredes. "Enganchar" o conector à "cabeça chata" do injetor. Proceder com as operações de injeção.

MÉTODOS DE APLICAÇÃO

Aplicação manual

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Diluente Nitro

Produzido e distribuído por **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itália
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Atualização de **29-07-2022**
Condições de venda e avisos legais disponíveis em
https://www.azichem.com/condicoes-gerais-de-venda
Total de páginas deste documento: 2

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS

Comprimento: 28 mm

Diâmetro: 23 mm

Conservação ilimitada

Não inflamável

CONSUMO

Produto a ser adquirido conforme a necessidade.

GALERIA DE FOTOS

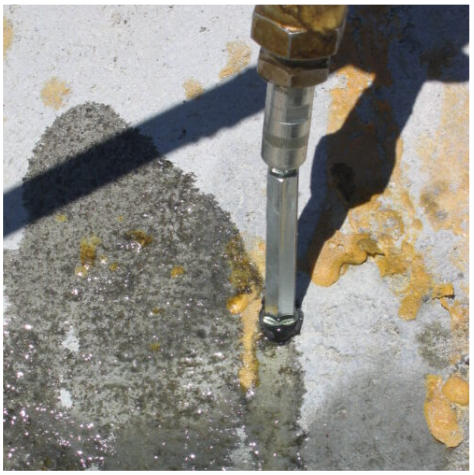

CONTEÚDOS ADICIONAIS

AVISOS E PRECAUÇÕES

As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores práticas.
Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado.
É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: www.azichem.com. A data da revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança, mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao site: www.azichem.com.
É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.