

PRS.0355

## BELTSEAL

Cordon hidroexpansiv pentru țevi din PVC care trec prin zidărie din beton

### Cod vamal

4006 9000

### Ambalaje

- Cutie 180 unitate
- Ø 70/90 mm 1 unitate
- Ø 110/125 mm 1 unitate
- Ø 160/200 mm 1 unitate

### Aplicare

- Aplicare manuală

Familie  
Proseal

Tip de produs  
Garnituri hidroexpansive pentru distanțiere de cofraje și țevi de trecere

Linii de produse  
• Aqua  
• Building  
• Infratech

Categorii funcționale  
• Stoparea imediată a infiltrațiilor de apă în presiune în clădiri  
• Impermeabilizarea subsolurilor cu produse hidroexpansive  
• Realizarea operelor subterane din beton cu impermeabilitate ridicată

Componente  
Monocomponent

Aspect  
Garnitură

## Descrierea generală a produsului

BELTSEAL este o garnitură „cordon” realizată dintr-un cauciuc hidroexpansiv special care reacționează în contact cu apa prin creșterea volumului inițial. BELTSEAL, datorită formei sale, se aplică foarte rapid fără prelucrare suplimentară. Funcția sa este de a sigila ermetic discontinuitățile care ar putea să apară extrem de ușor în beton datorită țevilor din PVC care trec prin el; discontinuități care, în multe cazuri, ar putea trece dintr-o parte în alta a zidăriei, ceea ce ar compromite serios hidroizolarea acesteia. Există trei dimensiuni disponibile care sunt potrivite pentru țevi cu diametrul: 70/90 mm, 110/125 mm și 160/200 mm.

## Caracteristici generale

Capacitatea hidroexpansivă a BELTSEAL a fost testată în laborator cu două tipuri diferite de apă: demineralizată și cu Ph puternic alcalin (pentru simularea condițiilor de contact cu betonul). Testele de expansiune au arătat o modificare a volumului de 300% și, respectiv, 250%.


## Consum


BELTSEAL este garnitura nr. 1 pentru sigilarea fiecărei conducte care trece prin zidărie.

## Domenii de utilizare

Realizarea construcțiilor subterane din beton cu țevi care trec prin acesta, unde peretele este în contact direct cu solul și, prin urmare, nu există straturi hidroizolante pe suprafața zidăriei: pivnițe, taverne, garaje subterane, beciuri și subsoluri etc.

## Caracteristici fundamentale

 Conservare:  
24 luni

 Produs hidroexpansiv:  
250 - 300 %

 Temperatura de utilizare:  
-20 / +75 °C

 Culori disponibile  
Albastru

## Specificații tehnice

Densitate: 1.22 +/- 0.03 g/cm<sup>3</sup>

Duritatea Shore A: 35 \_

Întinderea la rupere longitudinală: >350 %

Material rezistent la alcalini

Rezistența la tracțiune longitudinală: >1.5 MPa

## Suporturi admise

Beton, Plastic

IF YOU WANT TO SOLVE IT  


[www.azichem.com](http://www.azichem.com)


Actualizat în data de: **07/01/2022**  
Condițiile generale de vânzare și  
notele legale se pot consulta pe pagina  
web  
[www.azichem.ro/disclaimer](http://www.azichem.ro/disclaimer)

## Aplicare

Amplasați garnitura hidroexpansivă BELTSEAL în poziție centrală în raport cu lungimea țevii (o garnitură pentru fiecare țevă).

## Stocarea și conservarea

A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. A se feri de umiditate.

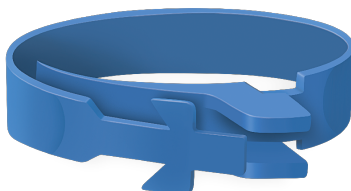

## Măsuri de precauțieEcologie

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuițării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: [www.azichem.com](http://www.azichem.com).

Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

*BELTSEAL este produs/distribuit de*



IF YOU WANT TO SOLVE IT

[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Actualizat în data de: **07/01/2022**  
Condițiile generale de vânzare și  
notele legale se pot consulta pe pagina  
web  
[www.azichem.ro/disclaimer](http://www.azichem.ro/disclaimer)



IF YOU WANT TO SOLVE IT

Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy  
[info@azichem.com](mailto:info@azichem.com) Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398